

SITE LIGHT 40

40.000 Lumen Baustellenstrahler für Großflächenbeleuchtung

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 40-Flutlichtstrahlers von 30.000 Lumen auf 40.000 erhöht. Er hat einen breiten 120°-Abstrahlwinkel für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen und damit ist SITE LIGHT 40 besonders für Baustellen, Lagergebäude und Produktionsstätte geeignet.

SITE LIGHT 40 ist mit einer Dimmfunktion und einer BLUETOOTH-Lichtsteuerung ausgestattet, mit der Sie die Arbeitsleuchte ein- und ausschalten und das Licht in vier Stufen über Ihr Handy einstellen können. Wenn die Arbeitsleuchte an einem hohen Mast oder an der Decke montiert ist, reduziert diese Funktion den Stromverbrauch, weil man nur die notwendige Lichtmenge für die Aufgabe verwendet.

Die Arbeitsleuchte ist mit einem integrierten Tragegriff leicht und bequem zu transportieren und sehr einfach auf einem Dreifußständer oder Mast zu montieren. Mit nur 4,95 kg ist SITE LIGHT 40 sehr kompakt und leicht im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt und dabei wird die Montage der Leuchte bequemer und sicherer. Als Zubehör bieten wir eine Doppelhalterung für die Montage von zwei SITE LIGHT 40-Leuchten an.

Die SITE LIGHT 40 ist vollständig wasser- und staubdicht (IP65) und eignet sich für den Einsatz unter sämtlichen Wetterbedingungen von -25° bis +40°C. Mit Qualitätskomponenten und aktiver Kühlung bietet SITE LIGHT 40 Jahr für Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag über.

SITE LIGHT 40 wird in Dänemark hergestellt und die Ausleuchtungsfläche entspricht der EN12464-2 Norm.

Einschl. DIN14640 Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer.

DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK



Lichtsteuerungs-App




Verbesserte
Ausführung
2021

TECHNISCHE ANGABEN:

432 SMD LEDs
189 lm/W
40000 lm / 30000 lm / 20000 lm / 10000 lm
120° Abstrahlwinkel
10 m Kabel / 3 x 1,0 mm² H07RN-F
Leistungsaufnahme 315W
-25° bis +40°C
IP65
IK08
4,95 kg
278 x 241 x 160 mm



EU DESIGN PATENT
No. 7180187

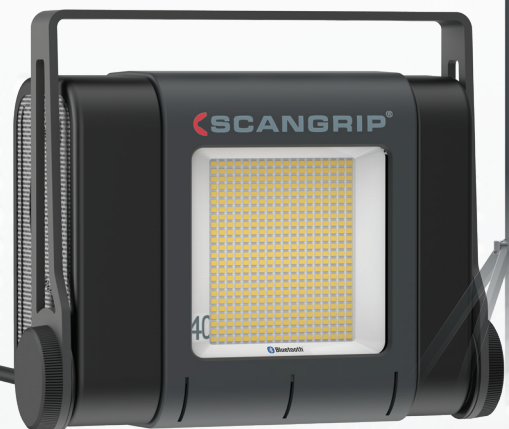

SITE LIGHT 40

Art.Nr. 03.5268

